

XMeta

Une approche bayésienne pour le computer
forensics

Thomas DUVAL thomas.duval@supelec.fr

Bernard JOUGA bernard.jouga@supelec.fr

Laurent ROGER laurent.roger@dga.defense.gouv.fr



SSTIC 2005

ESAT

02 juin 2005

Agenda:

- ❶ **Objectifs**
- ❷ **Réseaux Bayésiens**
 - Définition
 - Exemple
- ❸ **Le système XMeta**
 - Architecture
 - Plateforme
- ❹ **L'affaire Mitnick**
 - Description
 - Les résultats de XMeta
 - Les résultats de Shimomura
- ❺ **Conclusion**

Introduction:


Le faits :

- L'analyse forensique est basée sur la connaissance des experts
- Peu de définitions formelles existent à ce jour [dfirws.org]

Objectifs:

- **CACF** (*Computer-Aided Computer Forensics*)
 - Présentation des logiciels les plus vulnérables
 - Présentation des **attaques** (exploit, usurpation, etc.)
 - Suggestion d'**actions** complémentaires possible (suppression de données, message, etc.)
 - Liste des **techniques d'investigation**
 - Sauvegarde du **scénario** de l'attaque et de l'enquête.
- Par un système expert basé sur une approche bayésienne

Réseaux Bayésiens : définition (1/2)

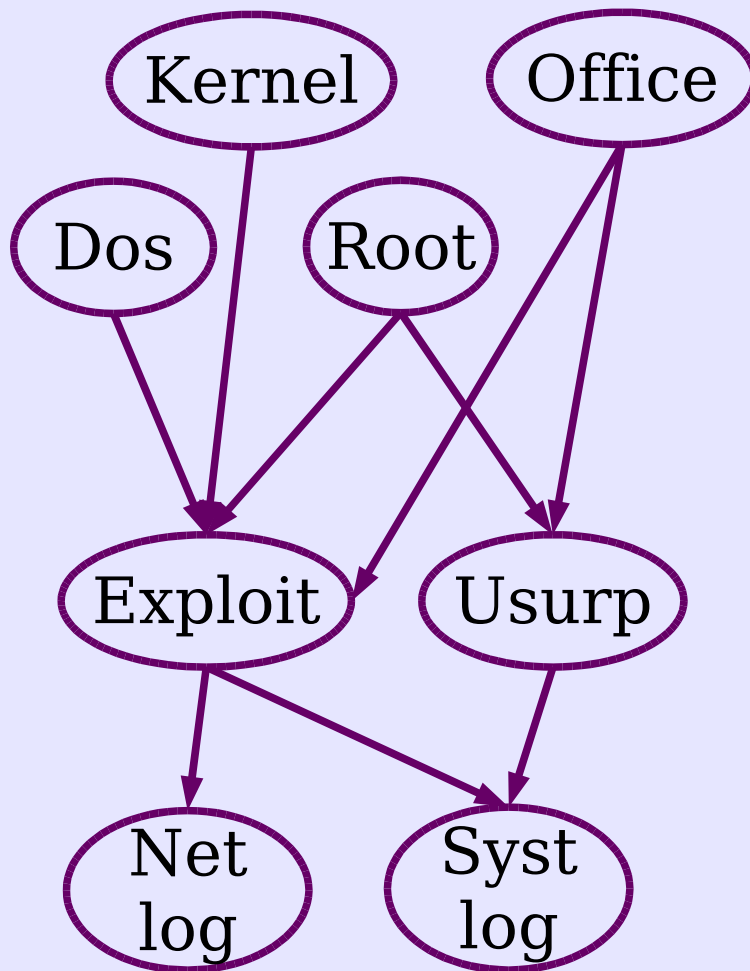

Graphes acycliques orientés :

- ★ les noeuds sont des variables
- ★ les liens sont des relations causales entre les noeuds, pondérés par des probabilités

Lois de probabilité :

- ★ Théorème de Bayes :

$$p(\text{Usurp} | \text{Root}) = p(\text{Usurp}, \text{Root}) / p(\text{Root})$$

Construction :

- ★ par la connaissance des experts
- ★ par apprentissage de cas

Algorithme d'inference :

- ★ exact (*Lauritzen-Spiegelhalter*)
- ★ *approximatif* (*Likelihood weighting*)

Utilisation :

- ★ descendante :

Exploit et Usurp → Syst. Log

- ★ montante :

Usurp → Root et/ou Office

Réseaux Bayésiens : définition (2/2)

Pourquoi :

- ★ Modélisation de situations complexes
- ★ Logique probabiliste
- ★ Approche robuste quand des données sont manquantes

Exemples d'applications forensiques :

- ★ Analyse de systèmes pour retrouver des données permettant d'identifier des communications suspectes [Costa, Jones, Liao, Malgari]
- ★ Modélisation de crimes (non-informatiques) en proposant des indices sur la culpabilité des personnes impliquées [Levitt, Laskey]

Agenda:

- ❶ Objectifs
- ❷ Réseaux Bayésiens
 - Définition
 - Exemple
- ❸ **Le système XMeta**
 - Architecture
 - Plateforme
- ❹ L'affaire Mitnick
 - Description
 - Les résultats de XMeta
 - Les résultats de Shimomura
- ❺ Conclusion

Le système Xmeta : définitions

On modélise 6 types de noeuds :

★**TH** : *Targeted Hardwares* et **TS** : *Targeted Softwares*

nomemclature ICAT (plus de 7000 logiciels et versions recensés)

★**RD** : *Reported Damages*

nomemclature ICAT

LT_Security_protection	LT_Obtain_all_priv	LT_Obtain_some_priv
LT_Confidentiality	LT_Integrity	LT_Avaibility
LT_Sec_prot_other		

★**GA** : *Generic Attacks*

nomemclature DGA

exploit	broadcast	diversion	usurp	chaff	intercept
listing	embezzlement	bounce	net_listen	listen	troyen
decrypt	parasit	repeat	bypass	degrad	blocking
overrun	brut_force	control			

★**AA** : *Additional Actions*

nomemclature DGA


cnx_illic	attribute	inhib_detect	scan_use
msg	encrypt	hidden_channel	infection

★**IT** : *Investigation Techniques*

nomemclature personnelle

image	retrieve	comm	check_syst	log_net	physic
var_syst	topo_int	check_net	topo_ext		

Le système Xmeta : plan d'investigation

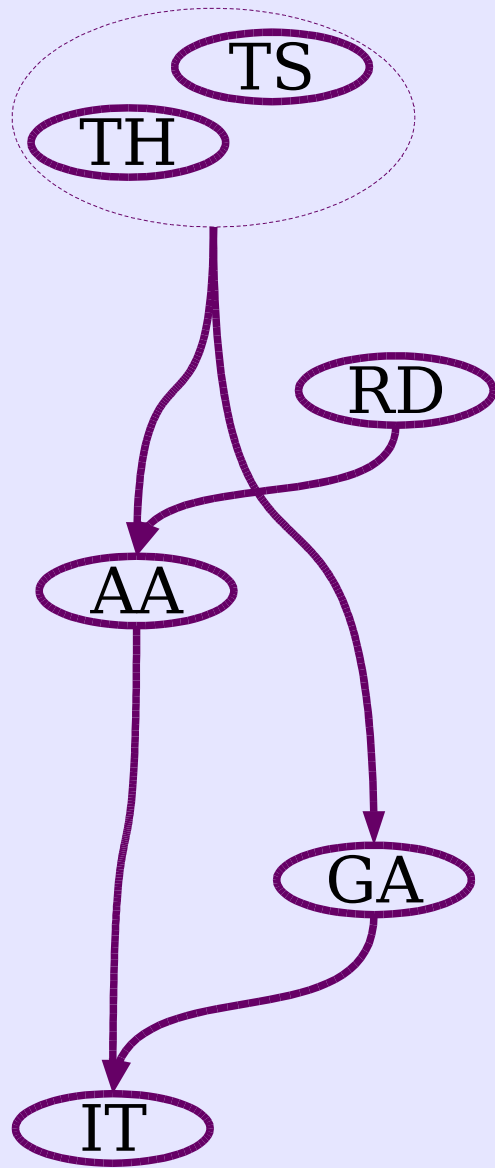


On définit un IP (*Investigation Plan*) pour une configuration système et une attaque données :

- ★ construit à la demande à partir de la configuration du système
- ★ structure extraite de la base ICAT et d'une base de données des enquêtes précédentes
- ★ tables de probabilité créées avec l'algorithme **K2**
- ★ probabilités postérieures calculées par l'algorithme d'inférence approximative **LW** (Likelihood Weighting)

Le système Xmeta : Liens entre IP

Les liens matérialisent la progression de l'attaque :

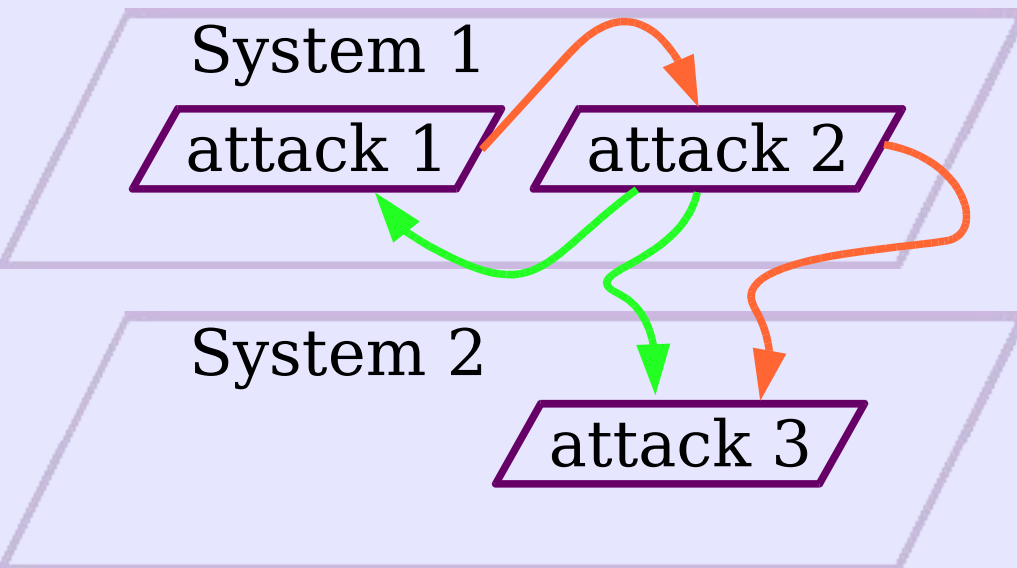

→ point de vue de l'attaquant

→ point de vue de l'enquêteur

Le système Xmeta : plateforme

Moteur d'inférence :

- ★ Version 0 : BNJ (*Bayesian Network Tools in Java*)
(bndev.sourceforge.net)
- ★ Version 1 : implémentation spécifique "Python BN"

IHM :

- ★ Python + GTK

Sauvegarde des données :

Un format spécifique a été développé :

- ★ **CFXR** (*Computer Forensics XML Report*)

Expérimentations:

Les premières ont été faites avec des cas triviaux :

- ★ bons résultats
- ★ mais besoin de cas réels plus complexes

Agenda:

- ❶ Objectifs
- ❷ Réseaux Bayésiens
 - Définition
 - Exemple
- ❸ Le système XMeta
 - Architecture
 - Plateforme
- ❹ **L'affaire Mitnick**
 - Description
 - Les résultats de XMeta
 - Les résultats de Shimomura
- ❺ Conclusion

L'affaire Mitnick : introduction



Les équipements de Tsutomu Shimomura ont été attaqués par un inconnu en décembre 1994.


Tsutomu Shimomura est *senior fellow* au Supercomputer Center de San Diego.



Après 7 semaines de traque, Kevin Mitnick a été arrêté puis accusé d'intrusions informatiques et de vol de données.

L'attaque de Mitnick est intéressante car elle est complexe et de nombreux systèmes informatiques sont impliqués.

L'affaire Mitnick : description

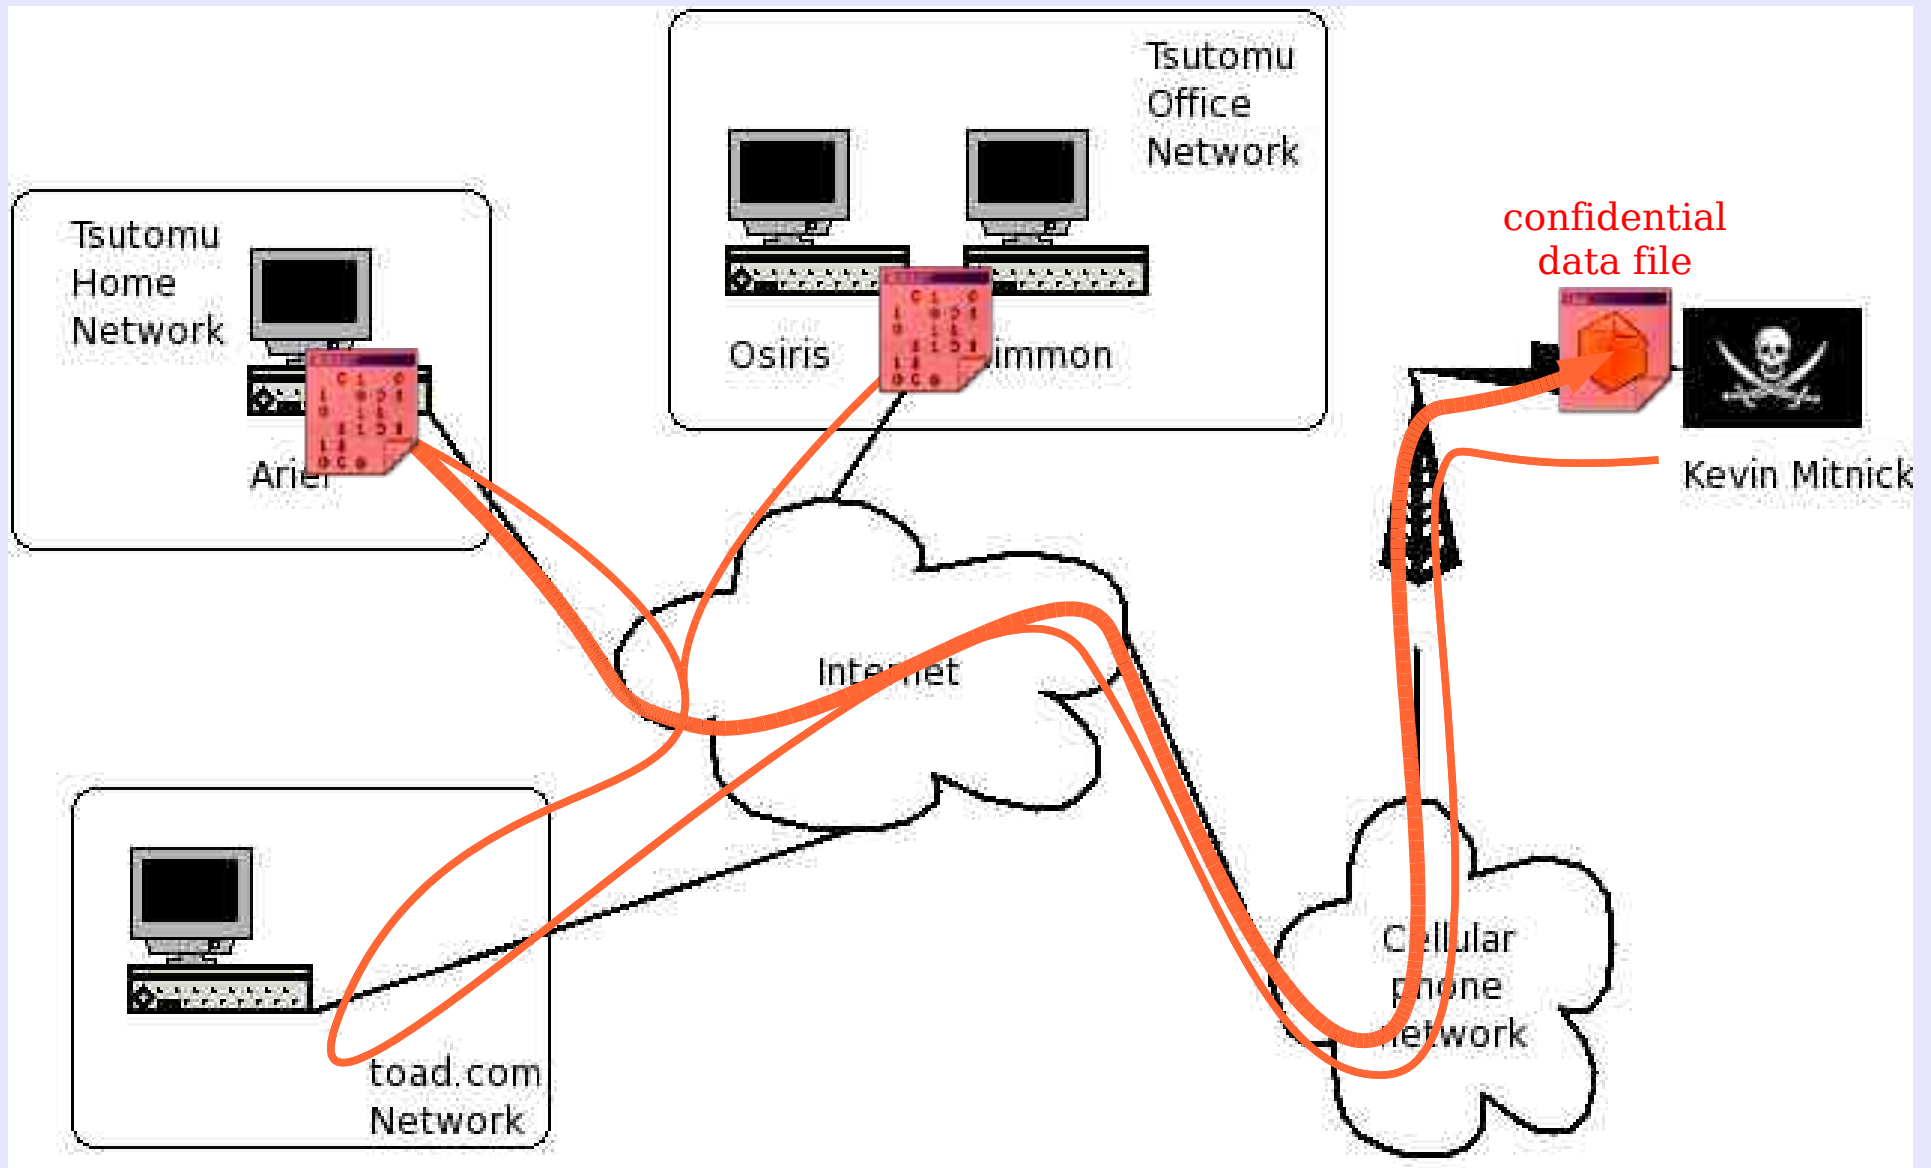

L'affaire Mitnick : XMeta (1/3)



Ariel



Internet



Osiris



Rimmon

Configuration:

SunOS
GNU Tar
GNU Ghostscript
fingerd
ruserd
FTP

Observation : un fichier a été téléchargé depuis Ariel

➔ LT_Confidentiality

Attacks:


- ➔ **bypass** a security element (65%)
- ➔ diversion (56%)
- ➔ brut_force (56%)

Softwares:

- ➔ GNU tar (73%)
- ➔ Finger Service (73%)
- ➔ FTP (27%)

➔ L'attaque vient certainement de l'extérieur car les attaques ci-dessous ne peuvent pas être locales.

L'affaire Mitnick : XMeta (2/3)

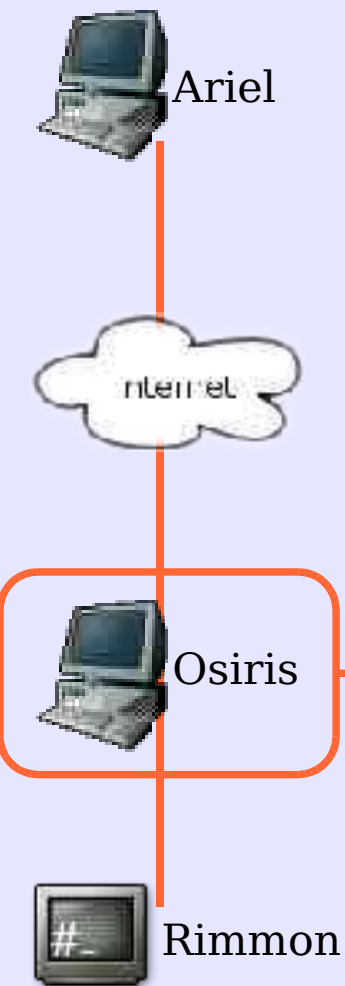

Configuration:

SunOS
GNU Tar
GNU Ghostscript
fingerd
ruserd
FTP

Observation : étrange comportement d'Osiris : il est déconnecté d'Ariel

→ LT_Availability

Attacks:

- repeat (100%)
- overrun (89%)
- bypass (68%)

Softwares:

- FTP (73%)
- GNU Tar (38%)
- GNU Ghostscript (38%)

→ Comme pour Ariel, l'attaque ne peut être locale.

L'affaire Mitnick : XMeta (3/3)



Ariel



Internet



Osiris



Rimmon

Configuration:

SunOS
GNU Tar
GNU Ghostscript
fingerd
ruserd
FTP

Observation :

Shimomura découvre que l'attaquant a installé un module dans le système :

- ➔ LT_Obtain_all_priv
- ➔ LT_Availability

Attacks:

- ➔ trojan (93%)
- ➔ bypass (78%)
- ➔ brut_force (58%)
- ➔ ...
- ➔ 10/21 **overrun**

Softwares:

- ➔ FTP (59%)
- ➔ GNU Tar (41%)

➔ On a une attaque en 3 phases, la prochaine étape serait d'enquêter sur la date des attaques.

L'affaire Mitnick : Synthèse



★ un fichier a été téléchargé depuis Ariel grâce à une attaque de type **bypass** ou diversion

★ l'attaquant a certainement utilisé l'attaque **repeat** sur Osiris et / ou **bypass** pour entrer

★ L'attaquant a utilisé les relations de confiance entre Osiris and Rimmon pour accéder à Osiris

Les questions qui restent en suspens :

- ➔ Qui a pénétré dans le réseau de toad.com ?
- ➔ Comment l'attaquant a obtenu un accès root sur Osiris ?
- ➔ Quelle est la destination finale du fichier volé ?

Conclusion

Xmeta est un système expert utilisant les réseaux Bayésiens

Il peut :

- ★ donner des indices à propos des :
 - ★ attaques
 - ★ actions complémentaires
 - ★ logiciels
- ★ proposer les meilleures techniques d'investigations à utiliser
- ★ être mis en oeuvre sur des cas non triviaux

<http://www.rennes.supelec.fr/ren/perso/tduval/>

Travaux à venir

Amélioration de la base de données (techniques d'investigation)

Expérimentations sur des cas réels (avec la DGA)

Travail sur les liens entre plans pour :

- ★ décrire des attaques multiples
- ★ prédire la prochaine ou la précédente étape d'une attaque

Travail sur les profils d'attaquant :

- ★ caractériser les attaquants (*insiders / outsiders*)
- ★ reconnaître des attaquants typiques (*script kiddies, expert, etc.*)

<http://www.rennes.supelec.fr/ren/perso/tduval/>

Publications

Thomas Duval, Bernard Jouga, Laurent Roger. XMeta: a Bayesian approach for computer forensics. Work in Progress Session of the Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC). Tucson (USA). December 2004.

Thomas Duval, Bernard Jouga and Laurent Roger. The Mitnick Case: how Bayes could have help. First Annual IFIP WG 11.9 International Conference on Digital Forensics. Orlando (USA). February 2005.

Thomas Duval, Bernard Jouga et Laurent Roger. XMETA : une approche bayésienne pour le computer forensics. Symposium sur la Sécurité des Technologies de l'Information et des Communications. Rennes. Juin 2005.

Name: + Add

Losses: Perte de confidentialité Perte d'intégrité Perte de disponibilité

Problème

Configuration:

Software: Version: + Add End Config

Logiciel	Version	Score
Microsoft IIS	5.0	0.46
Microsoft Windows NT Server		0.54


Network tree:

Id	Address	OS type
Challenge 1: The French Connection		
Server	1	Windows
attack 1		
Challenge 2: The Insider		
Server	1	Windows
attack 1		
Challenge 3: The Parking Lot		
Corporate Firewall	192.168.2.1	Windows
attack 1		
Gripper02	192.168.2.163	Unix / Linux
attack 1		

Attack Attacker Logs

Variables	Value	Observed	Description
Address			
local	0.09		
intern	0.03		
extern	0.111		
Attacks			
diversion	1.00		use a diversion
bypass	1.00		bypass a security element
explicit	0.97		use an exploit to enter a system (Buffer Overflow)
brut_force	0.78		use brute force attack
usurp	0.77		use the identity of somebody without his consent
listing	0.69		list a DNS entry for example
parasit	0.67		transform software functionality to restrict access
embezzlement	0.51		example: Man in the Middle
degrade	0.50		alter a network-based or host-based service
broadcast	0.50		find computers with broadcast packets (e.g. ARP)
repeat	0.47		for example: scanning, sweeping
blocking	0.36		block the functionality of a network service
intercept	0.33		intercept data which was destined to someone else
listen	0.25		listen host events
bounce	0.21		log into multiple hosts before attacking
cheat	0.05		use a fake server to steal information
decrypt	0.05		use a dictionary or a brut force attack to decrypt data
control	0.04		intercept and block an host
net_listen	0.02		listen the network to get password, etc.
trojan	0.02		use a trojan horse to install a software

L'affaire Mitnick : Les résultats de Shimomura

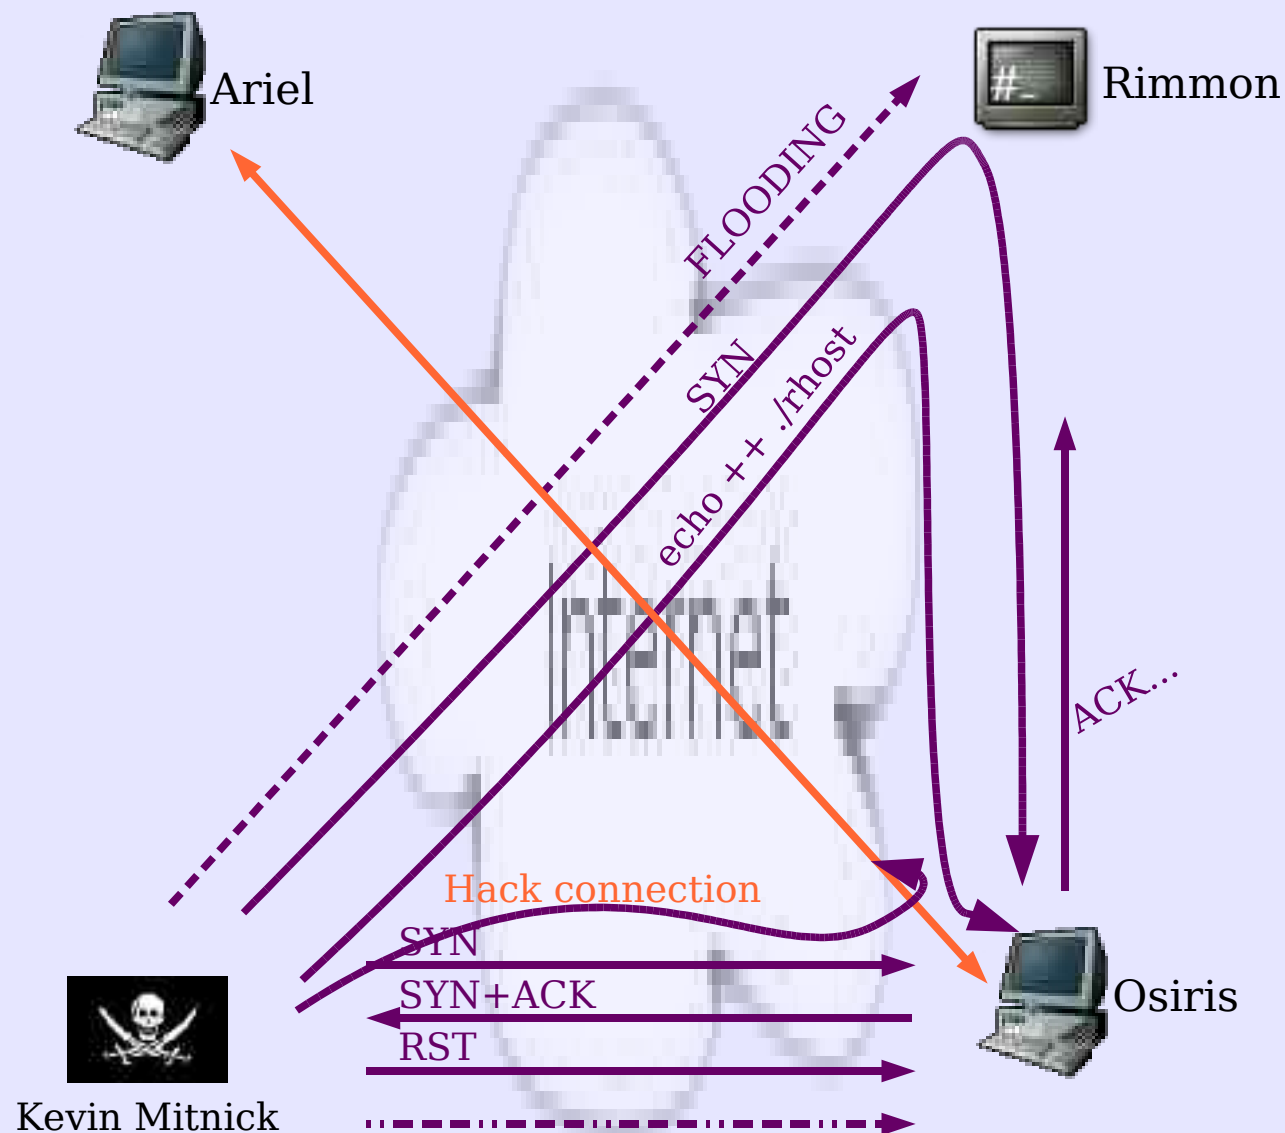

1) Récupération des numéros de séquences valides d'Osiris

2) inondation de Rimmon et envoie d'une commande à Osiris

3) installation du module dans la mémoire d'Osiris pour récupérer la connexion avec Ariel


Réseaux Bayésiens : un exemple

Si on observe l'obtention des droits root sur un système Linux :

- ★ mettre le noeud Root à **observé**
- ★ calculer les probabilités
- ★ vérifier les logiciels
- ★ vérifier les attaques
- ★ vérifier les techniques d'investigation

Dans ce cas le résultats est :

- ★ le logiciel attaqué : Kernel
- ★ L'attaque : Exploit
- ★ la meilleure technique d'investigation est de vérifier les logs système

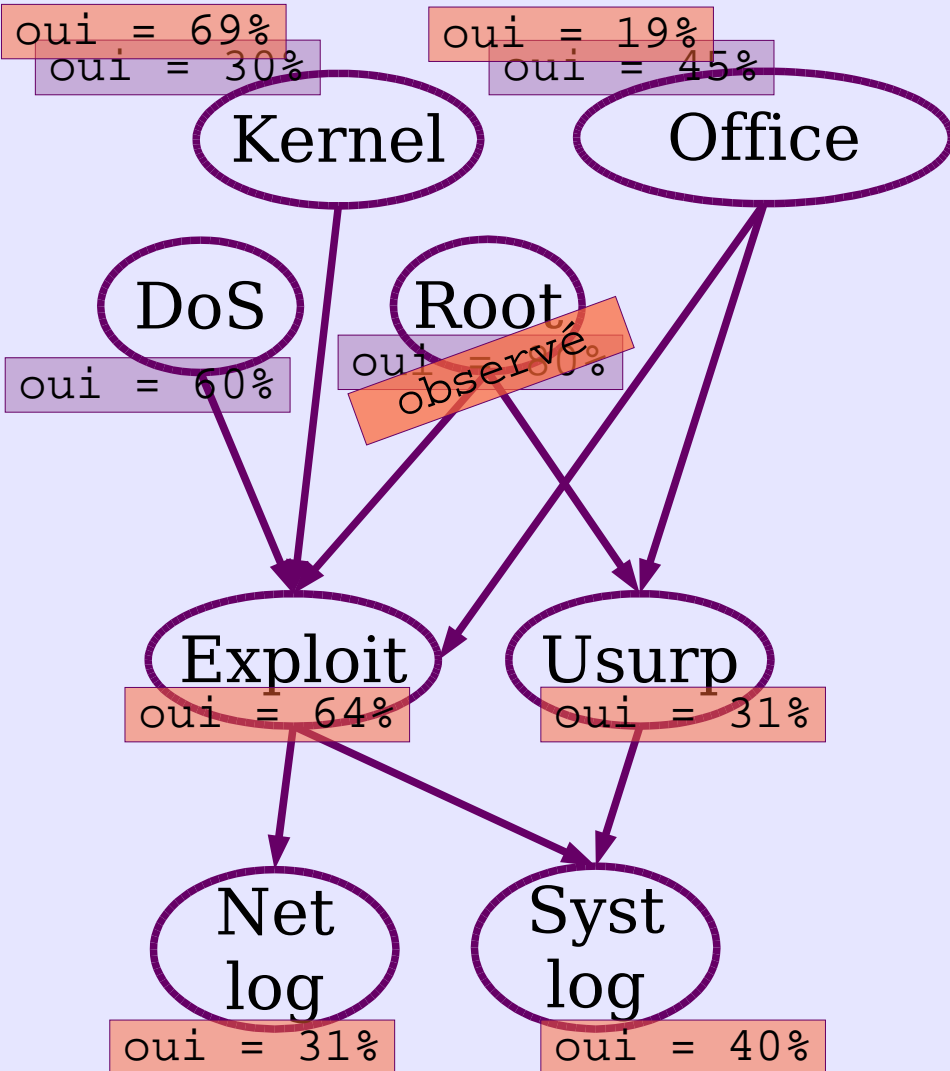

Probabilités initiales : analyse statistique des cas précédents

Probabilités mises à jour : calculé par un algorithme Bayésien